





## Батерии C&I

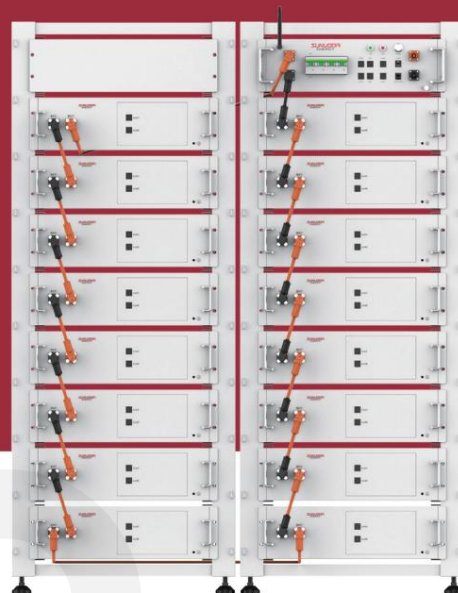


### ХАРАКТЕРИСТИКА

- Лесен за инсталиране и разгръщане с голямо използване на пространството;
- Уникален модулен дизайн и гъвкава функционална конфигурация;
- Наблюдение в реално време, дистанционна поддръжка и надграждане;
- Силна мащабируемост, просто и удобно разширяване на DC страни;

### РАЗШИРЯВАНЕ

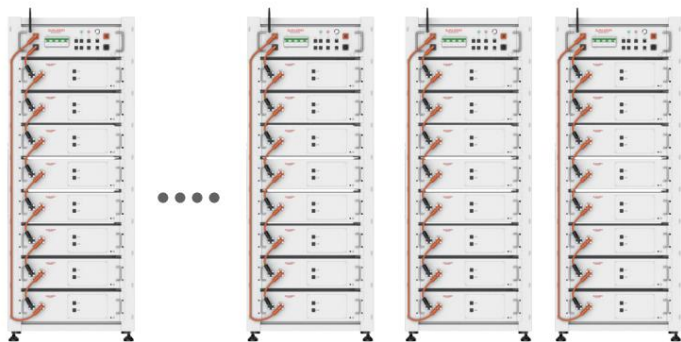

Разширяване в DC страна

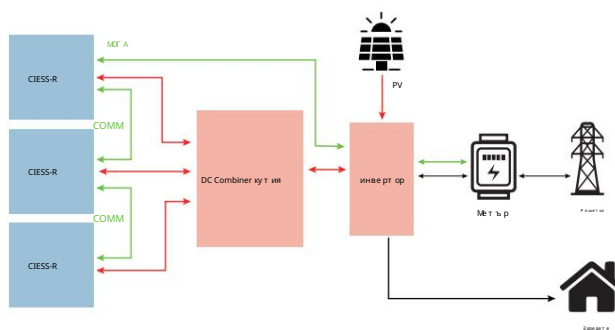

опология

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

Системен параметър	CIESS25-R	CIESS30-R	CIESS35-R	CIESS40-R	CIESS45-R	CIESS50-R	CIESS55-R	CIESS60-R
Системен модел	CIESS25-R	CIESS30-R	CIESS35-R	CIESS40-R	CIESS45-R	CIESS50-R	CIESS55-R	CIESS60-R
Брой батерии	5	6	7	8	9	10	11	12
Номинално напрежение	256V	307.2V	358.4V	409.6V	460.8V	512V	563.2V	614.4V
Диапазон на напрежението	224~284V	268,8~340,8V	313,6~397,6V	371,2~454,4V	417,6~511,2V	464~568V	510,4~624,8V	556,8~681,6V
Номинална енергия	25kWh	30kWh	35kWh	40kWh	45kWh	50kWh	55kWh	60kWh
Използваема енергия (90% DOD)	22,5kWh	27kWh	31,5kWh	36kWh	40,5kWh	45kWh	49,5kWh	54kWh
Макс. непрекъснат ток на зареждане/разреждане	100A/100A	100A/100A	100A/100A	100A/100A	100A/100A	100A/100A	100A/100A	100A/100A
Тегло	311 кг	356 кг	401 кг	446 кг	515 кг	560 кг	605 кг	650 кг
Измерение (Ш*Д*В)	605*588*1470мм				605*588*2070мм			
Цикъл живот	6000 пъти при 25°C 0.5C/0.5C 90%DODEOL70%							
Комуникация	CAN/RS485/WIFI/ETH							
Разширяване	Поддържа паралелно до 3 клъстера							
Степен на защита на корпуса	IP20							
Охлаждане	Естествено охлаждане							
температура на околната среда	Зареждане: 0-50 °C Разряд:- 20-50°C							
Влажност	10%~95%RH							
Надморска височина	<2000м							
Защита от късо съединение	да							
Защита от прекомерна верига	да							
Защита от претоварване	да							
Защита от прекомерно разреждане	да							
Защита от пренапрежение	да							
Защита под напрежение	да							
Защита от прегряване	да							
Сертификати	UN38.3/CE/IEC62619							
Параметър на модула								
Модел на модула	B051100S02							
Модул Номинално напрежение	51,2V							
Модул Енергия	5,12kWh							
Измерение на модула (Ш*Д*В)	443*410*135мм							
Тегло на модула	45 кг							